



Detalhes para encomenda



Dados técnicos

Abraçadeira tipo Unha / Abraçadeira tipo Ômega 180°

Certificado de conformidade TÜV

Marcações "Ex" (Inmetro)

Não aplicável

Grau de proteção - ABNT NBR IEC 60529

Não aplicável

Aplicação

Utilizado para o fechamento de entradas ou saídas não utilizadas dos invólucros para instalação em atmosfera explosiva e setor de instalação elétrica pesada.

X X

Material construtivo

Fabricado em alumínio, aço inox, ferro galvanizado eletrolítico, ferro galvanizado à fogo.

Instalação

Eletrodutos de Ø 1/2" até 4".

X X

Manutenção

Junta Rosqueada: No manuseio, as juntas rosqueadas não podem sofrer nenhum tipo de dano.


X X

Para maior vida útil do equipamento, utilize a fixação de parafuso somente na montagem.


Não utilize produtos inflamáveis para proteção e/ou lubrificação.

Abraçadeira tipo Unha

Dimensões (Referência em mm)				
Código:	Ø K	A	B	Ø Tubo
80.501	7,5	58	38	1/2"
80.502		71		3/4"
80.503		80		1"
80.504	10	92		1.1/4"
80.505		94		1.1/2"
80.506		110		2"
80.507		123		2.1/2"
80.508		133		3"
80.509		142		3.1/2"
80.510		158		4"

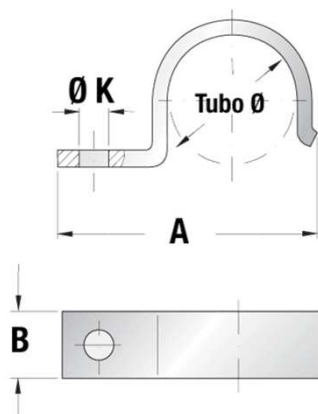

Abraçadeira tipo Ômega 180°

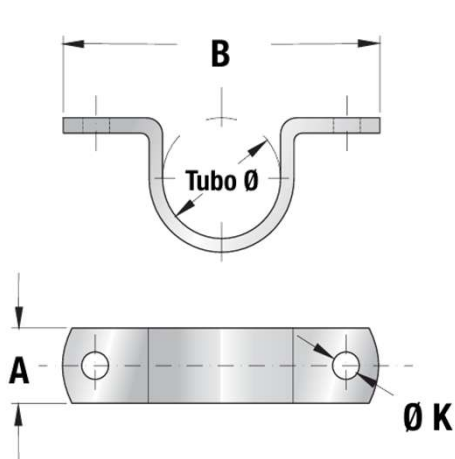

Dimensões (Referência em mm)				
Código:	Ø K	A	B	Ø Tubo
80.551	7,5	38	82	1/2"
80.552			85	3/4"
80.553			95	1"
80.554	127		1.1/4"	
80.555			1.1/2"	
80.556	166		2"	
80.557	10		181	2.1/2"
80.558			183	3"
80.559			203	3.1/2"
80.560			216	4"

Miscelâneas do parafuso

Material não acompanha parafusos, arruela e porcas.

Definição do material construtivo

Definir o material e o acabamento superficial do material.

A - Alumínio (Copper-free)

C - Ferro nodular galvanizado à fogo

B - Inox AISI 304

D - Ferro nodular Eletrolítico (Zincado branco brilhante trivalente)

Abraçadeira tipo D / Abraçadeira pesada Base e Unha
Linha 80600 / 80700

www.eimex.com.br



Detalhes para encomenda



Dados técnicos

Abraçadeira tipo D / Abraçadeira pesada Base e Unha

Certificado de conformidade TÜV

Marcações "Ex" (Inmetro)

Não aplicável

Grau de proteção - ABNT NBR IEC 60529

Não aplicável

Aplicação

Utilizado para o fechamento de entradas ou saídas não utilizadas dos invólucros para instalação em atmosfera explosiva e setor de instalação elétrica pesada.

X X

Material construtivo

Fabricado em alumínio, aço inox, ferro galvanizado eletrolítico, ferro galvanizado à fogo.

Instalação

Eletrodutos de Ø 1/2" até 4".

X X

Manutenção

Junta Rosqueada: No manuseio, as juntas rosqueadas não podem sofrer nenhum tipo de dano.

X X


Para maior vida útil do equipamento, utilize a fixação de parafuso somente na montagem.

Não utilize produtos inflamáveis para proteção e/ou lubrificação.

Abraçadeira tipo D


Dimensões
(Referência em mm)

Código:	Ø K	A	L	Ø Tubo
80.601	7,5	38	52	1/2"
80.602			64	3/4"
80.603			71	1"
80.604	10		85	1.1/4"
80.605			92	1.1/2"
80.606			105	2"
80.607			111	2.1/2"
80.608			131	3"
80.609			151	3.1/2"
80.610			160	4"

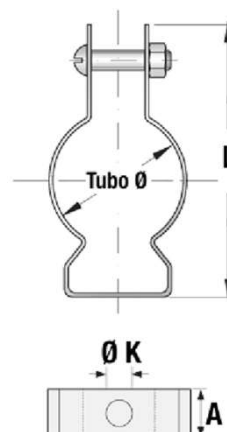


Abraçadeira pesada Base e Unha


Abraçadeira



Montada



Base



Dimensões
(Referência em mm)

Código:	Ø A	Ø B	C	Ø Tubo
80.701	7	24	19	1/2"
80.702		29		3/4"
80.703	8,5	36		1"
80.704		42		1.1/4"
80.705	10,5	47	26	1.1/2"
80.706		55		2"
80.707	13,5	67		2.1/2"
80.708		71		3"
80.709		75		3.1/2"
80.710		100	56	4"

Miscelâneas do parafuso

Material não acompanha parafusos, arruela e porcas.

Definição do material construtivo

Definir o material e o acabamento superficial do material.

A - Alumínio (Copper-free)

C - Ferro nodular galvanizado à fogo

B - Inox AISI 304

D - Ferro nodular Eletrolítico (Zincado branco brilhante trivalente)



Detalhes para encomenda



Dados técnicos

Grampo tipo U

Certificado de conformidade TÜV

Marcações "Ex" (Inmetro)

Não aplicável

Grau de proteção - ABNT NBR IEC 60529

Não aplicável

Aplicação

Utilizado para o fechamento de entradas ou saídas não utilizadas dos invólucros para instalação em atmosfera explosiva e setor de instalação elétrica pesada.

X X

Material construtivo

Fabricado em alumínio, aço inox, ferro galvanizado eletrolítico, ferro galvanizado à fogo.

Instalação

Eletrodutos de 1/2" até 4" / Calhas e Eletrocalhas de Ø 3/8" até 12".

X X

Manutenção

Junta Rosqueada: No manuseio, as juntas rosqueadas não podem sofrer nenhum tipo de dano.

X X


Para maior vida útil do equipamento, utilize a fixação de parafuso somente na montagem.

Não utilize produtos inflamáveis para proteção e/ou lubrificação.

Abraçadeira tipo D

Dimensões (Referência em mm)

Código:	A	B	Ø C	Ø Tubo
80.801	59	33,3	1/4"	3/8"
80.802	70	44,5	5/16"	1/2"
80.803	78			3/4"
80.804	84			1"
80.805	89			1.1/4"
80.806	95	52,4	3/8"	1.1/2"
80.807	119			2"
80.808	130			2.1/2"
80.809	144			3"
80.810	157	76,2	1/2"	3.1/2"
80.811	176			4"
80.812	216			5"
80.813	257			6"
80.814	308	95,3	5/8"	8"
80.815	371	101,6		10"
80.816	400	108	3/4"	12"
80.817	442	110	7/8"	14"
80.818	492	120		16"

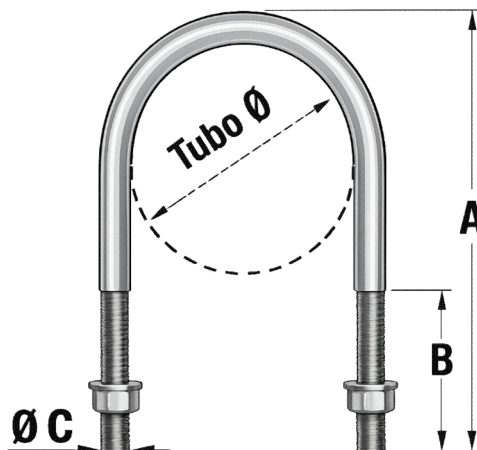

Miscelâneas do parafuso

Material acompanha porca e arruela de pressão

Definição do material construtivo

Definir o material e o acabamento superficial do material.

A - Alumínio (Copper-free)

C - Ferro nodular galvanizado à fogo

B - Inox AISI 304

D - Ferro nodular Eletrolítico (Zincado branco brilhante trivalente)

Anel de Aterramento / Suporte pendente para Eletrocalha

Linha 80900 / 80950

www.eimex.com.br



Detalhes para encomenda



Dados técnicos

Marcações "Ex" (Inmetro)

Grau de proteção - ABNT NBR IEC 60529

Aplicação

Material construtivo do Anel de Aterramento

Material construtivo do Suporte pendente

Instalação

Manutenção

Anel de Aterramento / Suporte pendente para Eletrocalha

Certificado de conformidade TÜV

Não aplicável

Não aplicável

Utilizado para o fechamento de entradas ou saídas não utilizadas dos invólucros para instalação em atmosfera explosiva e setor de instalação elétrica pesada.

Fabricado em latão / cobre.

Fabricado em aço inox, ferro galvanizado eletrolítico, ferro galvanizado à fogo.

Prensa cabos de 1/2" até 4" e rosca M20 até M100 / Calhas e Eletrocalhas de 30 e 50 mm.

Junta Rosqueada: No manuseio, as juntas rosqueadas não podem sofrer nenhum tipo de dano.

Para maior vida útil do equipamento, utilize a fixação de parafuso somente na montagem.

Não utilize produtos inflamáveis para proteção e/ou lubrificação.

X X


X X

X X



Abraçadeira tipo D

Dimensões (Referência em mm)

Código:	Ø A	Ø B	C	D	E	F
80.701	7,0	1/2"	M20	33,0	39,0	54,3
80.702	10,5	3/4"	M25	36,5	45,5	61,5
80.703	12,2	1"	M32	41,0	52,0	74,7
80.704	13,5	1.1/4"	M40	44,2	59,5	90,9
80.705		1.1/2"	M50	58,0	79,0	124,1
80.706		2"	M63	66,8	87,5	150,5
80.707		2.1/2"	M75	73,0	94,0	173,5
80.708	14,0	3"	M80	104,0	128,0	213,5
80.709		3.1/2"	M90			227,3
80.710		4"	M100			241,0

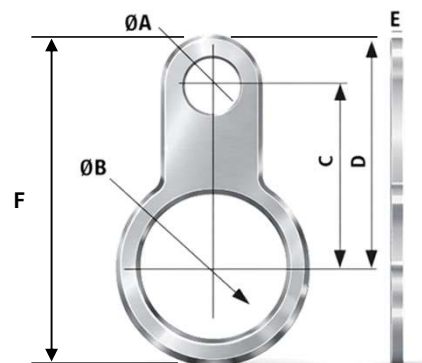

Abraçadeira pesada Base e Unha

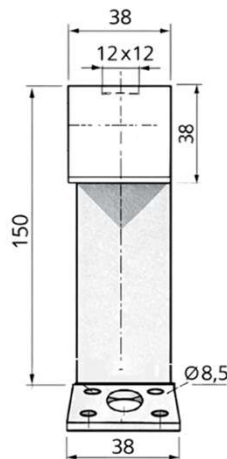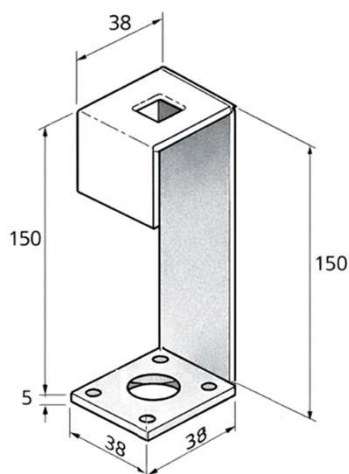

Dimensões (Referência em mm)

Diâmetro 20,0 mm

Miscelâneas do parafuso

Definição do material construtivo do Suporte

Material não acompanha parafusos, arruela e porcas.

Definir o material e o acabamento superficial do material.

A - Ferro nodular galvanizado à fogo B - Inox AISI 304

C - Ferro nodular Eletrolítico (Zincado branco brilhante trivalente)