



Detalhes para encomenda

Dados técnicos

Niple curto e Niple longo

Certificado de conformidade TÜV

Marcações "Ex" (Inmetro)

Ex db IIC Gb

Ex eb IIC Gb

Ex tb IIIC Db

Grau de proteção - ABNT NBR IEC 60529

IP66 / IP66W

(W) * Somente para material confeccionado em inox

Aplicação

Utilizado para o fechamento de entradas ou saídas não utilizadas dos invólucros para instalação em atmosfera explosiva e setor de instalação elétrica pesada.

Material construtivo

Fabricado em alumínio, aço inox, ferro galvanizado eletrolítico, ferro galvanizado à fogo,

Instalação

Roscas NPT ou BSP de Ø 1/2" e 4".

Roscas métricas serão fornecidas somente como o produto **ADAPTADOR**

Manutenção

Junta Rosqueada: No manuseio, as juntas rosqueadas não podem sofrer nenhum tipo de dano.


Para maior vida útil do equipamento, utilize graxa protetora nas roscas.

Não utilize produtos inflamáveis para proteção e/ou lubrificação.



Dimensões (Referência em mm)


Código:	A	Ø Rosca	Ex	TGVP
84.801	28	1/2"	X	X
84.803	34	3/4"	X	X
84.805	38	1"	X	X
84.807	41	1.1/4"	X	X
84.809	44	1.1/2"	X	X
84.811	50	2"	X	X
84.813	63	2.1/2"	X	X
84.815	66	3"	X	X
84.817	70	3.1/2"		X
84.819	76	4"	X	X

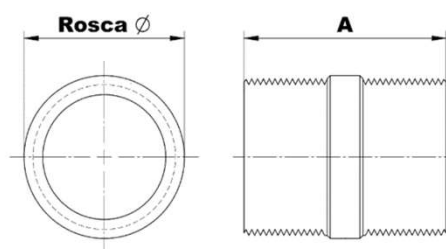

Niple Longo

Dimensões (Referência em mm)

Código:	A	Ø Rosca	Ex	TGVP
84.921	38	1/2"	X	X
84.923	50	3/4"	X	X
84.925		1"	X	X
84.927	63	1.1/4"	X	X
84.929		1.1/2"	X	X
84.931		2"	X	X
84.933	76	2.1/2"	X	X
84.935		3"	X	X
84.937		3.1/2"		X
84.939		4"	X	X

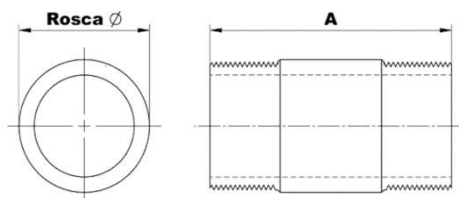

Definição de Rosca

BSP e NPT (alternando um código sucessor ao outro)

Se o código é 84.801 é **BSP**, o código 84.802 é **NPT** com as mesmas medidas definidas em tabela.

Definição do material construtivo

Definir o material e o acabamento superficial do material.

A - Alumínio (Copper-free)

D - Ferro nodular galvanizado à fogo

B - Inox AISI 304

E - Ferro nodular Eletrolítico (Zincado branco brilhante trivalente)

C - Inox AISI 316L